

Controlador CCT | PUSH DIM + RF

LDP-435-011-9

Dimming de 0-100% sem qualquer flash.

Função de transmissão automática: o controlador transmite automaticamente o sinal para outro controlador a uma distância

até 30m (sem barreiras).


Aceita até 10 comandos e sincroniza com múltiplos controladores.

Função Push Dim através de botão externo para ativar/desativar a função de dimming de 0-100%.

Proteção contra sobrecargas / curto-circuitos.

Recupera automaticamente.

Imagem técnica

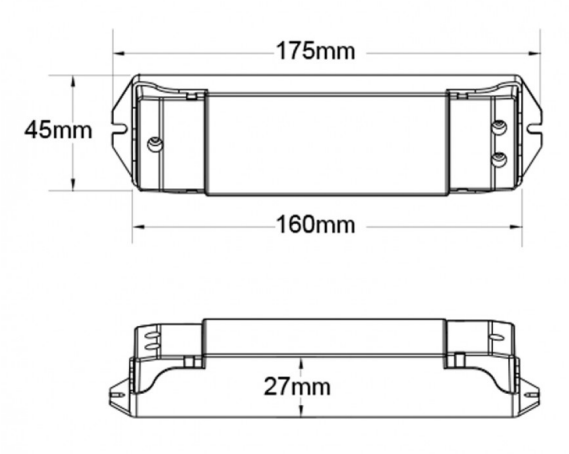

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Input:	12-36VDC
Corrente Input:	16.5A
Tensão Output:	2 x (12-36)VDC
Corrente Output:	2CH, 8A/CH
Potência Output:	2 x (96-288)W
Tipo de Output:	Corrente Constante
DIMMING	
Sinal Input:	RF 2.4GHz + PUSH DIM
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)
Nível de Dimming:	4096 níveis
Dimming Range:	0-100%
Curva de Dimming:	Linear
Frequência PWM:	2KHz (padrão)
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Ta:	-30ºC ~ +55ºC
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	175mm x 45mm x 27mm

FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-06

GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Garantia:	3 anos
Standard EMC:	EN301489, EN62479
Standard de Segurança LVD:	EN60950
Diretiva RED:	EN300328
Certificação:	CE, EMC, LVD, RED