



# Controlador 1CH p/ Fita LED 230V | RF + PUSH DIM

LDP-435-044-9

Controlador LED RF 2.4Ghz de 1 canal.
Emparelha com comando RF 2.4G de uma ou múltiplas zonas, Monocor.
Até 10 comandos.
Função de auto-transmissão: o controlador transmite automaticamente o sinal para outro controlador desde que este esteja dentro da distância de controlo de 30m.
Sincroniza com múltiplos controladores.
4096 níveis com dimming 1~100% sem oscilação.
Conectar com Push Switch externo para alcançar as funções de dimming on/off e 0~100%.

## Imagem técnica

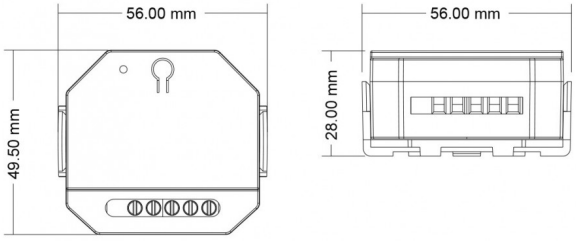


## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **INPUT & OUTPUT** | |
| **Input:** | AC100-240V |
| **Corrente Input:** | 1.7A |
| **Output:** | AC100-240V |
| **Corrente Output:** | Máx. 1.5A |
| **Potência Output:** | 150~360W |
| **DIMMING** | |
| **Sinal Input:** | RF 2.4GHz + Push DIM |
| **Níveis de Dimming:** | 4096 (2^12) níveis |
| **Escala Dimming:** | 0~100% |
| **Frequência PWM** | 2KHz |
| **AMBIENTE & DIMENSÕES** | |
| **Ta:** | -30ºC ~ +55ºC |
| **Índice de Proteção:** | IP20 |
| **Dimensões:** | 56mm x 49.5mm x 28mm |
| **GARANTIA & CERTIFICAÇÃO** | |
| **Garantia:** | 3 anos |
| **Standard EMC:** | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3<br>ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
| **Standard de Segurança LVD:** | EN 62368-1:2020+A11:2020 |
| **Diretiva RED:** | ETSI EN 300 328 V2.2.2 |

# FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

| | |
|---|---|
| **Certificação:** | CE,EMC,LVD,RED |