

SCEPTRUM II 80~150W | 140Lm/W 3CCT

LDP-301-043-X


Campânula de 140Lm/W, Dimável de 0-10V.

Com possibilidade de:

- Seleção de Potência: 80W, 100W ou 150W.

- Seleção de temperatura de cor (3 CCT): 3000K , 4000K ou 5700K.

Imagem técnica

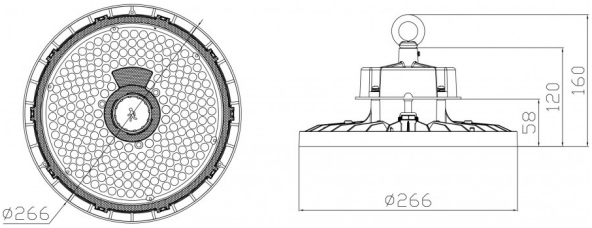

Caraterísticas técnicas

Tipo de LED:	SMD 2835
Tensão:	120~277VAC
Potências Selecionáveis:	80W / 100W / 150W
CCT Selecionáveis:	3000K / 4000K / 5700K
Fluxo Luminoso:	140Lm/W
Índice de Protecção:	IP65
Ângulo de Abertura:	110º
CRI:	>80
P.F.	>0.90
IK:	08
Dimming:	0-10V
Classe:	I
Flicker:	NO FLICKERING
Tempo Médio de Vida Útil:	50.000H
Classe Energética:	D
Temperatura de Funcionamento:	-20ºC ~ 50ºC
Resistência a Picos de Tensão:	4Kv
Housing:	Preto
Material:	Alumínio
Dimensões:	ø266mm x 160mm

FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-06

Garantia:	5 anos
Produto Certificado:	CE | RoHS