# FICHA TÉCNICA
Data: 2026-11-05

# ERIS 9W 3CCT | IP44

LDP-124-101-X




Downlight versátil e de alto desempenho, ideal para ambientes interiores.

O acabamento em branco pode ser complementado com aros em preto mate ou aço escovado, permitindo uma personalização estética que se adapta a diversos estilos de decoração.

Com a funcionalidade dimável e controlo através de Triac Dimmer, ajusta-se facilmente a diferentes necessidades de iluminação. Equipado com tecnologia 3CCT, permite selecionar diferentes temperaturas de cor, tornando-o perfeito para qualquer espaço.

## Imagem técnica

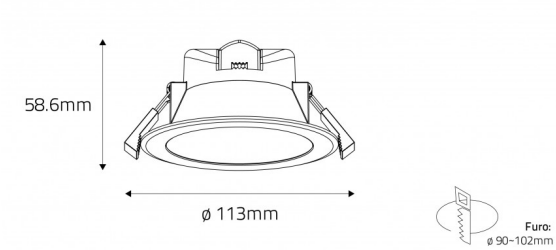


Disponível em potências entre 7W e 25W, oferece um fluxo luminoso de 560 a 2450 lumens e um amplo ângulo de abertura de 90º. Com um CRI superior a 80, garante uma excelente reprodução de cores, enquanto a tecnologia *No Flickering* proporciona uma luz constante e confortável, sem cintilação.

## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **Tipo de LED:** | SMD 2835 |
| **Tensão:** | 230V / 50Hz |
| **Potência:** | 9W |
| **Temperatura de Cor:** | 3CCT (3000K / 4000K / 6000K) |
| **Fluxo Luminoso:** | 750Lm / 800Lm / 800Lm |
| **Índice de Proteção:** | IP44 (frontal) \| IP20 (corpo) |
| **Ângulo de Abertura:** | 90º |
| **CRI:** | >80 |
| **P.F.:** | >0.8 |
| **IK:** | 03 |
| **Dimming:** | TRIAC |
| **Flicker:** | No Flickering |
| **Classe:** | II |
| **Tempo Médio de Vida Útil:** | 30.000H |
| **Dimensões:** | Ø 113mm x 58.6mm |
| **Furo:** | Ø 90~102mm |
| **Classe Energética:** | F |

# FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

| | |
|---|---|
| **Material:** | Alumínio + PC |
| **Produto Certificado:** | CE \| RoHS |