

# NEXUS 1500 | 19W~38W 3CCT | BRANCA

LDP-332-504-X

A NEXUS é uma armadura linear modular multifuncional com um design inteligente que permite a interligação entre várias armaduras em diversos ângulos e criando diferentes formas: reta (standard), em "T", em cruz "+", em "Y" ou em canto "L" (de 90º ou 120º), através de módulos conectores (extra) que permitem esse tipo de união entre armaduras.


O corpo em liga de alumínio de alta qualidade, oferece não só uma excelente força e resistência à corrosão, como também dissipa eficazmente o calor, garantindo um funcionamento estável durante longos períodos.

É uma luminária Multi-Potência e 3CCT selecionáveis para satisfazer vários requisitos de iluminação para diferentes espaços.

Drivers Disponíveis: ON/OFF (standard) | Dimáveis DALI / 1-10V (extra)

Suporta 2 tipos de instalação: montagem saliente e montagem suspensa.

## Imagem técnica

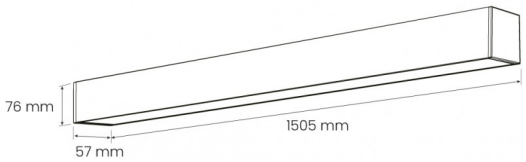


## Caraterísticas técnicas

| | |
|---|---|
| **Tensão:** | 230Vac |
| **Multi-Potência:** | 19W / 28W / 30W / 38W |
| **Temperatura de Cor:** | 3 CCT (3000K / 4000K / 5700K) |
| **Fluxo Luminoso:** | 114~122Lm/W |
| **Ângulo de Abertura:** | 105º |
| **Índice de Proteção:** | IP20 |
| **CRI:** | 80 |
| **IK:** | 02 |
| **SDCM:** | < 6 |
| **Flicker:** | NO FLICKERING |
| **Classe:** | I |
| **Temperatura de Funcionamento** | -20ºC ~ 45°C |

# FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-07

| | |
|---|---|
| **Tempo Médio de Vida Útil:** | 50.000H |
| **Armadura:** | Linkable |
| **Máx. Armaduras Linkadas:** | 20 |
| **Classe Energética:** | E |
| **Housing:** | Branco RAL9016 |
| **Dimensões:** | 1505mm x 57mm x 76mm |
| **Garantia:** | 3 anos |
| **Produto Certificado:** | CE \| RoHS |