

ADIB II 25W/50W 3CCT


LDP-357-352-X

Máxima versatilidade e resistência num único produto. Desenhada para se adaptar a qualquer projeto técnico ou industrial, esta armadura elimina a necessidade de múltiplas referências de stock.

Configuração Total: Seleção de 3 temperaturas de cor (3CCT), Dupla-Potência no momento da instalação e IP66.

Modular e Inteligente: Preparada para encaixe direto de Sensor de Movimento e/ou Kit de Emergência.

Imagem técnica

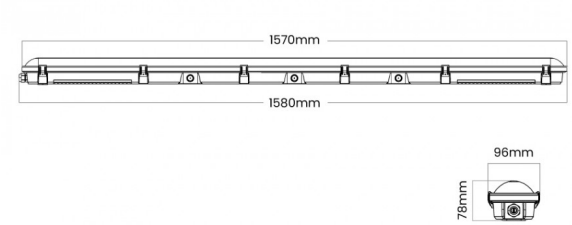

Eficiência: Performance de alto rendimento 130Lm/W com instalação simplificada.

Ideal para: Armazéns, parques de estacionamento e áreas industriais que exigem fiabilidade e segurança.

Caraterísticas técnicas

Tensão:	230Vac
Dupla-Potência:	25W / 50W (selecionável)
Temperatura de Cor:	3CCT (3000K / 4000K /6000K)
Fluxo Luminoso:	130Lm/W
Índice de Proteção:	IP66
CRI:	>80
IK:	08
Ângulo de Abertura:	120º
Armadura:	Linkable (interligação entre armaduras)
Classe:	I
Máx. Armaduras Conectadas:	12
Classe Energética:	E
Material:	Policarbonato
Dimensões:	1570 x 96 x 78mm

FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-05

Garantia:	3 anos
Produto Certificado:	CE | RoHS