

Controlador Monocor | PUSH DIM + RF

LDP-435-001-9

Dimming de 0-100% sem qualquer flash.


Função de transmissão automática: o controlador transmite automaticamente o sinal para outro controlador a uma distância

até 30m (sem barreiras).

Aceita até 10 comandos e sincroniza com múltiplos controladores.

Função Push Dim através de botão externo para ativar/desativar a função de dimming de 0-100%.

Imagem técnica

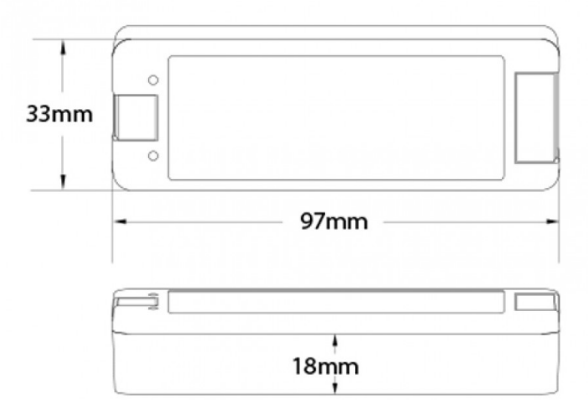

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Input:	5-36VDC
Corrente Input:	8.5A
Tensão Output:	5-36VDC
Corrente Output:	1CH, 8A
Potência Output:	40W/96W/192W/288W (5V/12V/24V/36V)
Tipo de Output:	Corrente Constante
DIMMING	
Sinal Input:	RF 2.4GHz + Push Dim
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)
Nível de Dimming:	4096 níveis
Dimming Range:	0-100%
Curva de Dimming:	Logarítmico
Frequência PWM:	500Hz (padrão)
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Ta:	-30ºC ~ +55ºC
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	97mm x 33mm x 18mm
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Garantia:	3 anos

FICHA TÉCNICA

Data: 2026-11-06

Standard EMC:	EN301489, EN62479
Standard de Segurança LVD:	EN60950
Diretiva RED:	EN300328
Certificação:	CE, EMC, LVD, RED