

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LEDUP
ILUMINAÇÃO LED

www.ledup.pt

AGENA

5 GARANTIA · GARANTIA · | 230V | 10KV | CRI ≥ 70 | P.F. ≥ 0.90 | IK 08 | IP66 | ALUMÍNIO + VIDRO TEMP. | NO FLICKERING | 150ºx75º | 50.000 | ErP D

LUMILEDS


PHILIPS (Driver)



Referência	Watts	Temp.Cor	Função	Lumens	Housing	Dimensões (mm)
LDP-192-015-2	100W	4000K	Dimável 1-10v	135Lm/W	Cinza RAL9006	418 x 273 x 120
LDP-192-020-2	100W	4000K	Fotocélula NEMA (opcional)	135Lm/W	Cinza RAL9006	418 x 273 x 120

Características Principais:

-On/off instantâneo; No flickering.
-Design integrado para lente e dissipador de calor.
-Lente adequada especialmente projetada para padrão de luz tipo II (150ºx75º).
-Sem necessidade de ferramentas na instalação e desmontagem para uma manutenção mais simples.
-Design especial com apenas 2 parafusos para fixação.
-O SPD incluído aumenta o grau de proteção contra descargas atmosféricas.
-Todos os componentes eletrónicos estão projetados para substituição rápida no local da instalação.

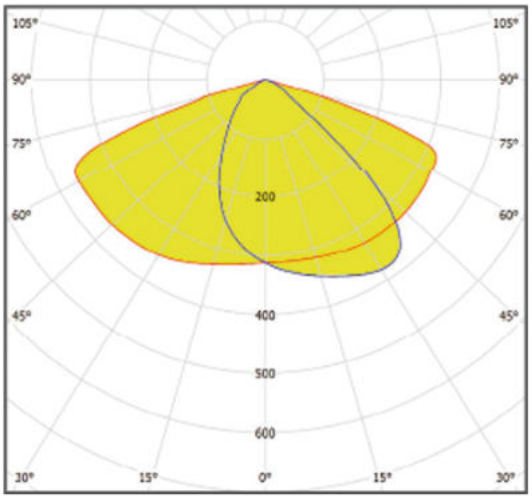

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS com LDP-192-020-2



Fotocélula NEMA 5 PIN
LDP-192-027-9



Dummy Cap
LDP-192-029-9

Aplicação
Iluminação Pública,
Espaços exteriores,
Ruas, Avenidas etc.

ASELLUS PRIMUS II

GARANTIA 3 | 230V | 10KV | CRI ≥70 | P.F. ≥0.90 | IK 08 | IP65 | ALUMÍNIO + VIDRO TEMP. | 150°x75° | H 35.000 | ErP E


LUMILEDS



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens	Housing	Dimensões (mm)
LDP-192-000-4	50W	5700K	120Lm/W	Cinza RAL9006	472 x 233 x 163
LDP-192-010-4	80W	5700K	120Lm/W	Cinza RAL9006	472 x 233 x 163
LDP-192-005-4	100W	5700K	120Lm/W	Cinza RAL9006	472 x 233 x 163

Características Principais:

-On/off instantâneo;
-Design simples e conciso que evita o acumular de água e poeiras, garantindo melhor dissipação do calor.
-Adequado para postes redondos de φ60mm ou menos.

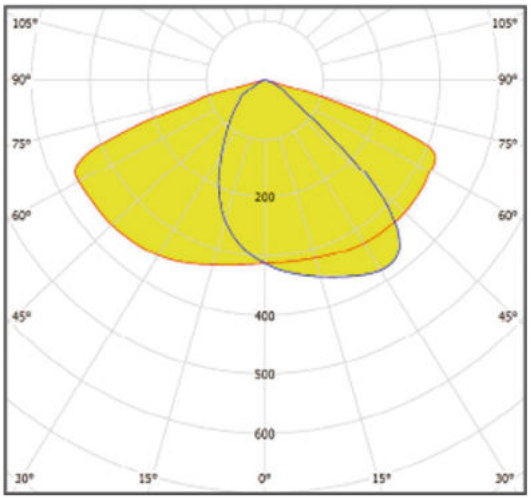

Aplicação

Iluminação Pública,
Espaços exteriores,
Ruas, Avenidas etc.

ASELLUS SECUNDUS


GARANTIA 2

230V | SMD LED 2835 | CRI ≥ 75 | P.F. ≥0.95 | IK 08 | IP65 | 150ºx65º | 25.000 | ErP F



Referência	Watts	Temp.Cor	Lumens/W	Furo (mm)	Dimensões (mm)
LDP-287-325-3	50W	5000K	100Lm/W	ø55	434.9 x 167.5
LDP-287-330-3	70W	5000K	100Lm/W	ø65	515 x 201
LDP-287-335-3	100W	5000K	100Lm/W	ø65	515 x 201

ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS



Adaptador para fixação
50W: LDP-287-356-9
70W e 100W: LDP-287-355-9

Aplicação
Iluminação Pública,
Espaços exteriores,
Ruas, Avenidas etc.

Permite a fixação da luminária em paredes retas e/ou em cantos/esquinas.

Distribuidor Autorizado

Certificações

*Certificações AGENA

Esta brochura não dispensa uma leitura mais atenta das fichas técnicas disponíveis em www.ledup.pt.