

Comando de Parede MONOCOR | RF TOUCH (1 zona)

LDP-435-092-9


Comando RF Touch de 1 zonas Monocor. Para Montagem em Parede.
Compatível com controladores LED Monocor.

Cada comando pode emparelhar com um ou mais receptores.

Instalação livre, sem fios, removível.

Alimentado com pilha CR2032.

Imagem técnica

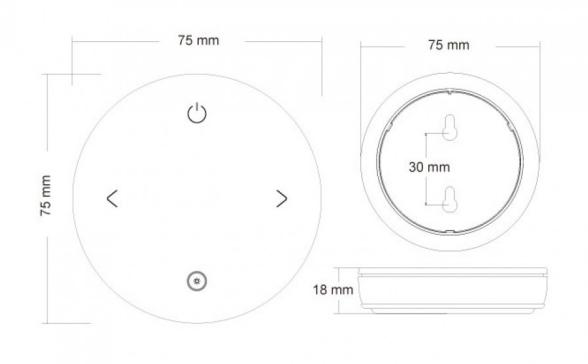

Caraterísticas técnicas

INPUT & OUTPUT	
Sinal Output:	RF 2.4GHz
Voltagem de Funcionamento:	3VDC (CR2032)
Corrente de Funcionamento:	< 5mA
Corrente Standby:	< 5uA
Tempo Standby:	2 anos
Distância de Controlo:	30m (sem barreiras)
AMBIENTE & DIMENSÕES	
Ta:	-30ºC ~ +55ºC
Índice de Proteção:	IP20
Dimensões:	ø 75mm x 18mm
GARANTIA & CERTIFICAÇÃO	
Garantia:	3 anos
Standard EMC:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Standard de Segurança LVD:	EN 62368-1:2020+A11:2020
Diretiva RED:	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certificação:	CE, EMC, LVD, RED