

Armadura LED 3CCT 4W | T5 INTEGRADA


LDP-335-225-X

Armadura LED Integrada T5 3CCT com interruptor.

3CCT: 6000K (cor base) com possibilidade de alterar para 3000K ou 4000K mediante ON/OFF (sem função de memória).

NOTA: A cor base é 6000K mas pode ser fornecida em 3000K ou 4000K mediante pedido prévio.

Imagem técnica

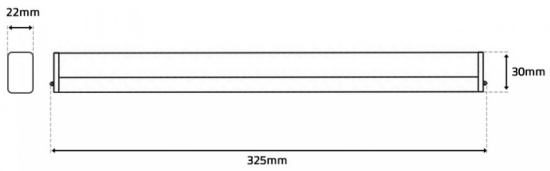

Caraterísticas técnicas

Tensão:	AC180~240V
Tipo de LED:	SMD 2835
Potência:	4W
Temperatura de Cor:	3 CCT 6000K (cor base) com possibilidade de alterar para 3000K ou 4000K mediante ON/OFF (sem função de memória)
Fluxo Luminoso:	90 Lm/W
Ângulo de Abertura:	120º
Índice de Proteção:	IP20
CRI:	>80
LINKABLE:	Conexão entre armaduras
Classe Energética:	F
Tempo Médio de Vida Útil:	25.000H
Material:	Policarbonato
Dimensões:	325mm x 30mm x 22mm
Produto Certificado:	CE | RoHS